






## DC-MOTOR-DRIVEN SYSTEM

## コンプレッサ・真空ポンプ兼用

DP 0110-X1      DP 0110-Y1  
 DP 0110-X3 (PWM制御専用)



### 空気量と電流

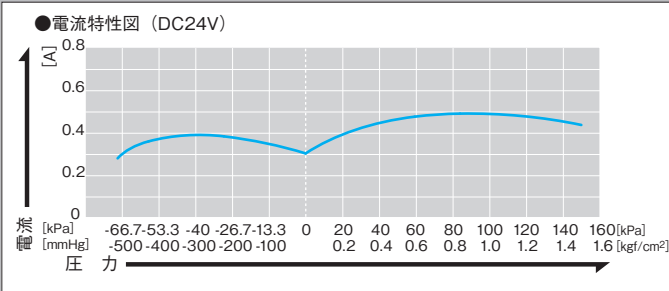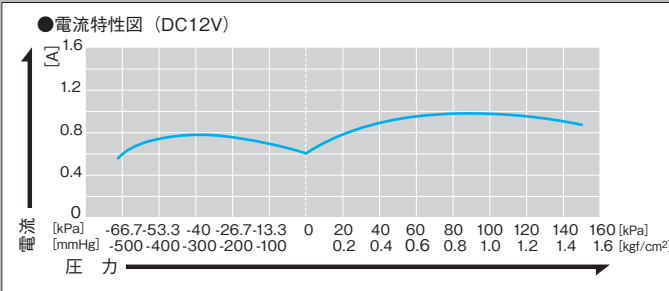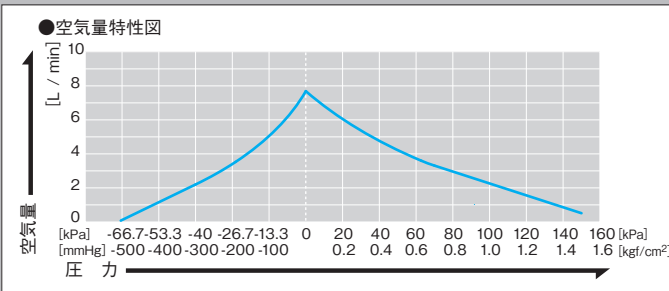

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。


### 仕様



型式	DP0110-X1(12V)	DP0110-X3(12V)	DP0110-Y1(24V)
到達真空度	-66.6kPa [-500mmHg]		
吐出空気量	7.5L/min		
定格電圧	DC12V		DC24V
最高圧力	150kPa [1.5kgf/cm <sup>2</sup> ]		
最大電流	1.2A	1.4A	0.6A
定格時間	連続		
耐用時間(MTTF)	8,000時間		
使用圧力範囲	-66.6~150kPa [-500mmHg~1.5kgf/cm <sup>2</sup> ]		
吸入口サイズ	φ6mm(外径)		
吐出口サイズ	φ6mm(外径)		
コイル絶縁階級	A種相当		
取付寸法	50(L)×30(W)mm		
本体質量	0.30kg		
リード線長さ	360±20mm	180±20mm	360±20mm

- 「このカタログを上手に使っていただくために」(P.9)も必ずお読みください。
- DP0110-X3は、モータ回転数を制御できる専用ブラシレスモータを採用。また、回転数検知機能が付加されています。

### 用途例



電動石臼

### 外観および取付寸法図 (mm)

DP0110-X1/DP0110-Y1  
 DP0110-X3

