

# ピンチバルブ PEシリーズ



内径0.8mm、外径2.4mmのシリコンチューブ用で  
取付用のマウンティングクリップ付です。  
ピンチバルブの製品群の中で最小のピンチバルブです。  
お客様のご使用のチューブにあわせてカスタマイズも可能です。

製品に関するお問い合わせは





電装産業株式会社

<https://www.densou.com>


本 社 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-4-17  
TEL: 03-5707-6711 FAX: 03-5707-6712

HPはこちら



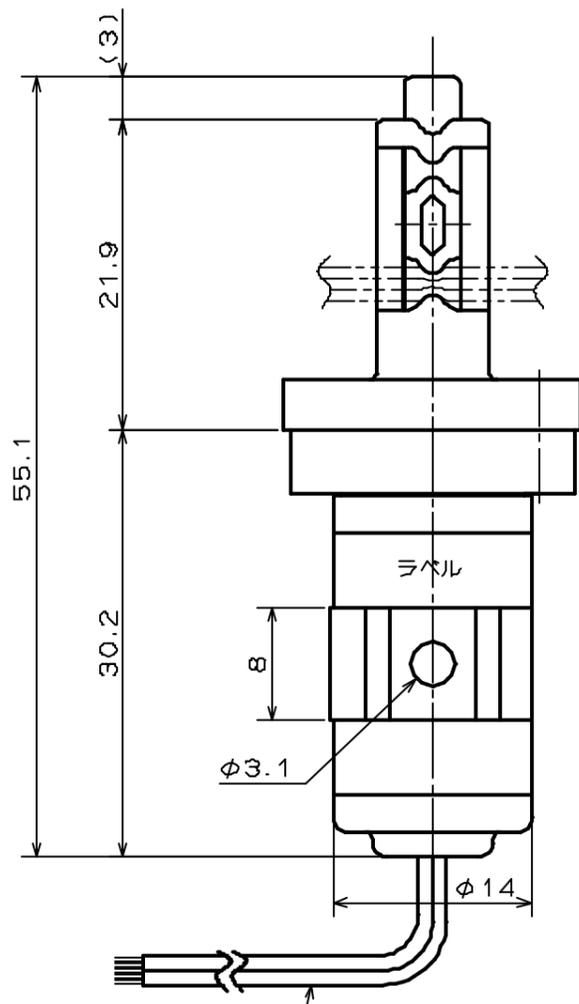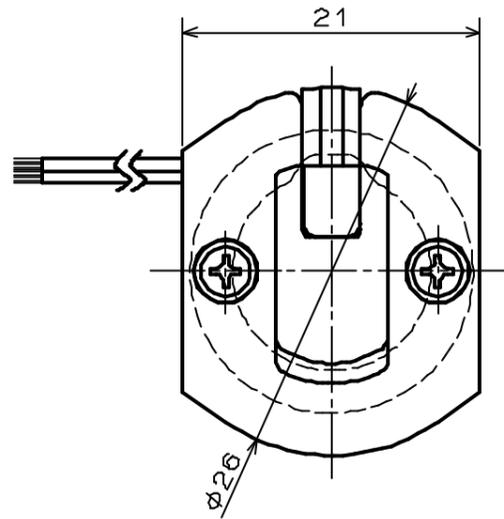

テフロン被覆コード  
φ0.08×L500

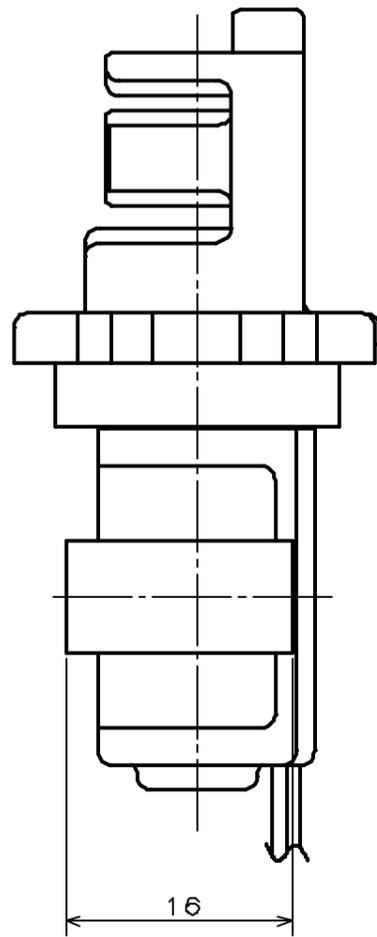

## PINCH VALVE

型式 PE-0810NO

仕様

タイプ : N.O.

チューブサイズ: I.D. 0.8mm O.D. 2.4mm

チューブ材質 : シリコン

流体圧力 : 0 ~ 100kPa

周囲温度 : 0 ~ 40℃

電圧 : DC12V、DC24V

消費電力 : 2.8W

時間定格 : 連続

温度上昇 : 110℃(抵抗法による)

絶縁種別 : F種

絶縁耐圧 : AC1500V 60s




接液部材質

部品名	材質	数	備考
PINCH VALVE			
PE-0810NO			

参考用

PINCH VALVE

- 型式 PE-0810W
- 仕様
- タイプ : テュアル
  - チューブサイズ: I.D. 0.8mm O.D. 2.4mm
  - チューブ材質 : シリコン
  - 流体圧力 : 0 ~ 100kPa
  - 周囲温度 : 0 ~ 40℃
  - 電圧 : DC12V、DC24V
  - 消費電力 : 2.8W
  - 時間定格 : 連続
  - 温度上昇 : 110℃(抵抗法による)
  - 絶縁種別 : F種
  - 絶縁耐圧 : AC1500V 60s

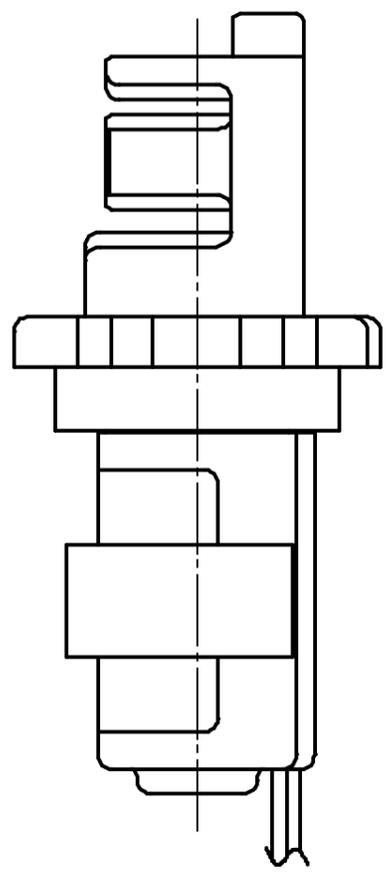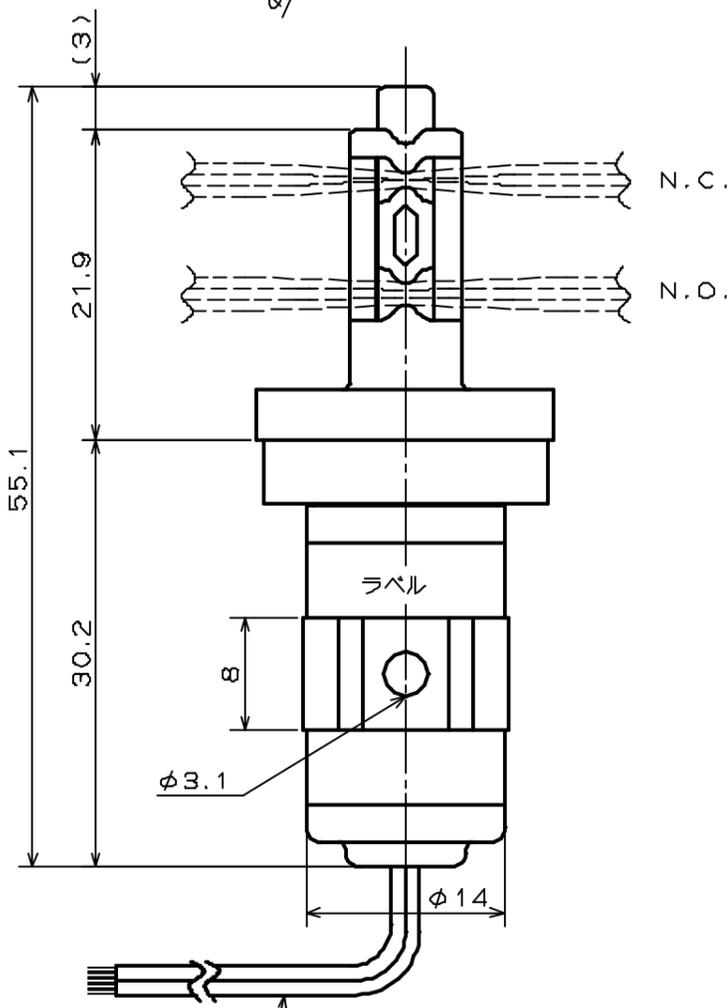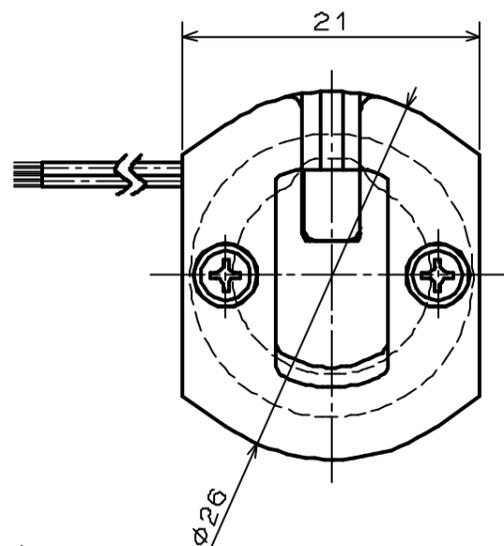

LEADS(ETFE COATED)  
φ0.08×L500

接液部材質			
部 品 名	材 質	数	備 考
PINCH VALVE			
PE-0810W			