

# ピンチバルブ PMKシリーズ



抜け止め機構のついたPMシリーズ同等品です。  
シリコン、ファーマド®、タイゴン®など幅広いチューブ材質に対応した  
ピンチバルブです。NC、NOのいずれか単独でも、2本のチューブの同時開閉でも、  
自在に使用でき、またY字型チューブフィッティングとの併用で3方弁としても使用できます。  
お客様のご使用のチューブにあわせてカスタマイズも可能です。

製品に関するお問い合わせは



電装産業株式会社



<https://www.densou.com>

本 社 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢7-4-17  
TEL: 03-5707-6711 FAX: 03-5707-6712

HPはこちら



参考用

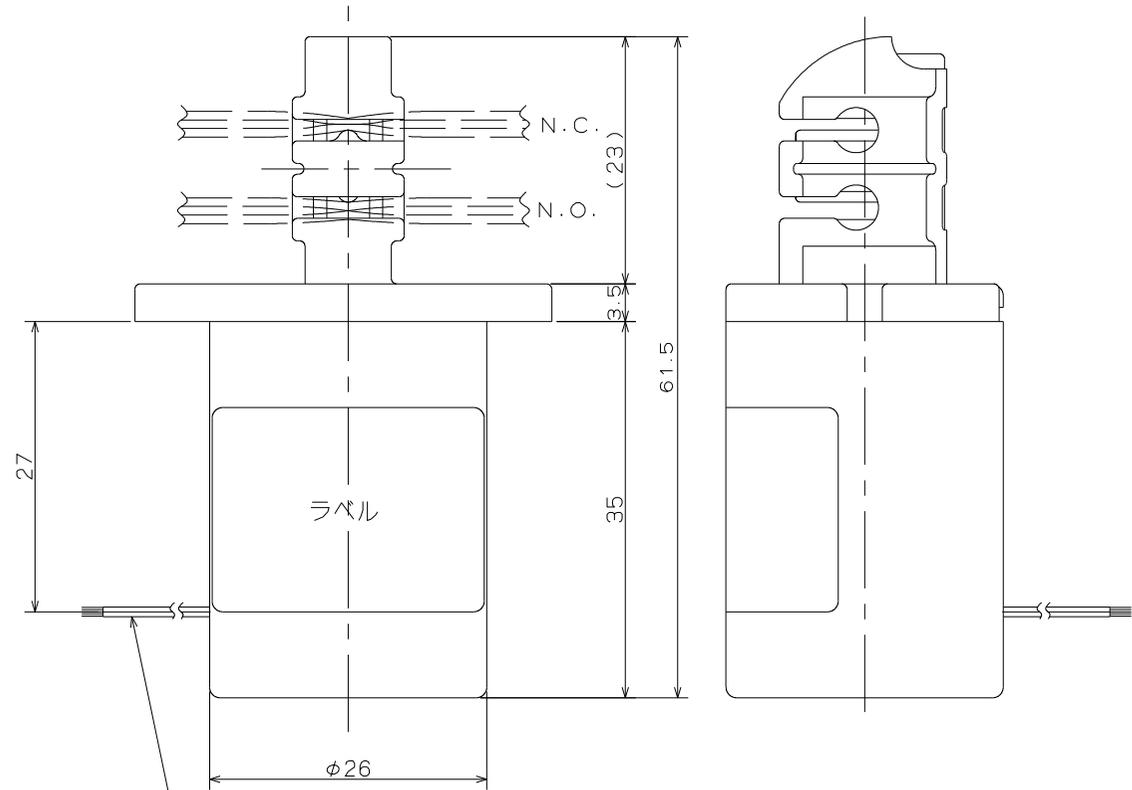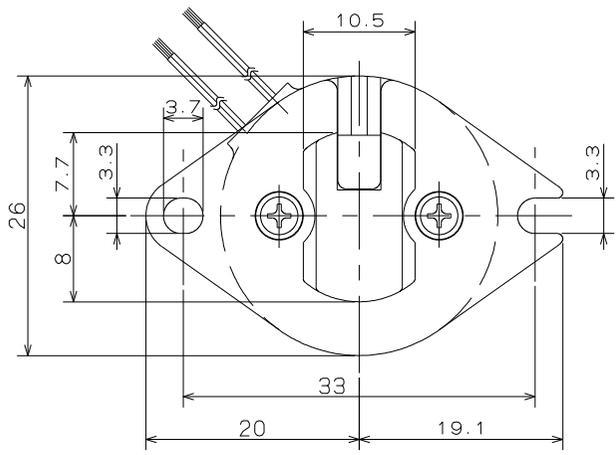



ETFE被覆コード  
φ0.2×L350

# PINCH VALVE

- 型 式 PMK-0815W
- 仕 様
- チューブサイズ : I.D. 0.8mm O.D. 2.4mm
  - チューブ材質 : シリコン、タイゴン、ファーマド
  - 流体圧力 : 0 ~ 150kPa
  - 周囲温度 : 0 ~ 50℃
  - 電 圧 : DC12V、DC24V、AC100V(整流器付き)
  - 消費電力 : 4.4W(AC100V:5W)
  - 時間定格 : 連続
  - コイル温度上昇 : 75℃(抵抗法による)
  - 絶縁種別 : B種
  - 絶縁耐圧 : AC1500V 60s

チューブ押さえ	PBT	1	
チューブホルダー	POM	1	
コイル		1	
部 品 名	材 質	数	備 考
PINCH VALVE			
PMK-0815W			

参考用

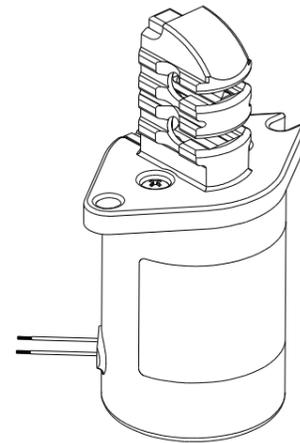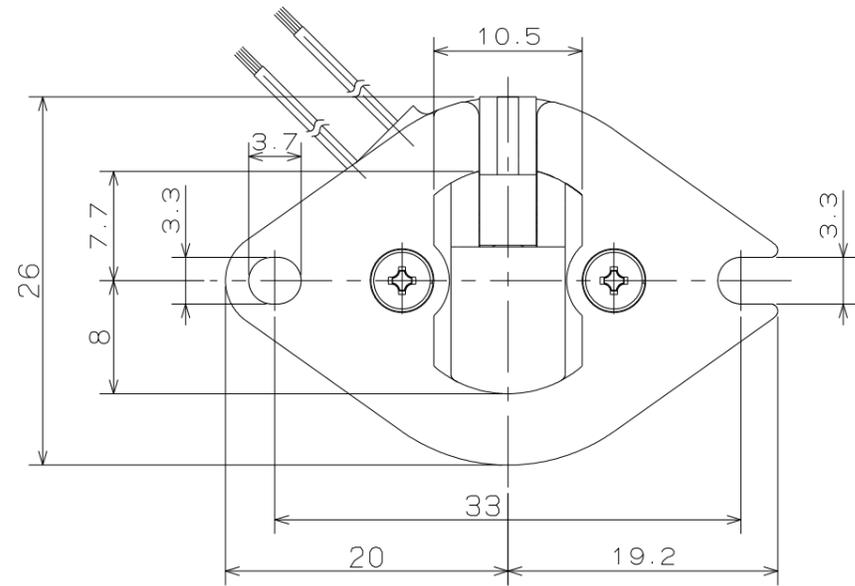

## PINCH VALVE

型式 PMK-1015W

仕様

チューブサイズ : I.D. 1mm O.D. 3mm

チューブ材質 : シリコン、ファーマド

流体圧力 : 0 ~ 150kPa

周囲温度 : 0 ~ 50℃

電圧 : DC12V、DC24V、DC90V  
AC100V (整流器付き)



消費電力 : 4.4W  
5W (DC90V、AC100V)

時間定格 : 連続

温度上昇 : 75℃ (抵抗法による)

絶縁種別 : B種

絶縁耐圧 : AC1500V 60s

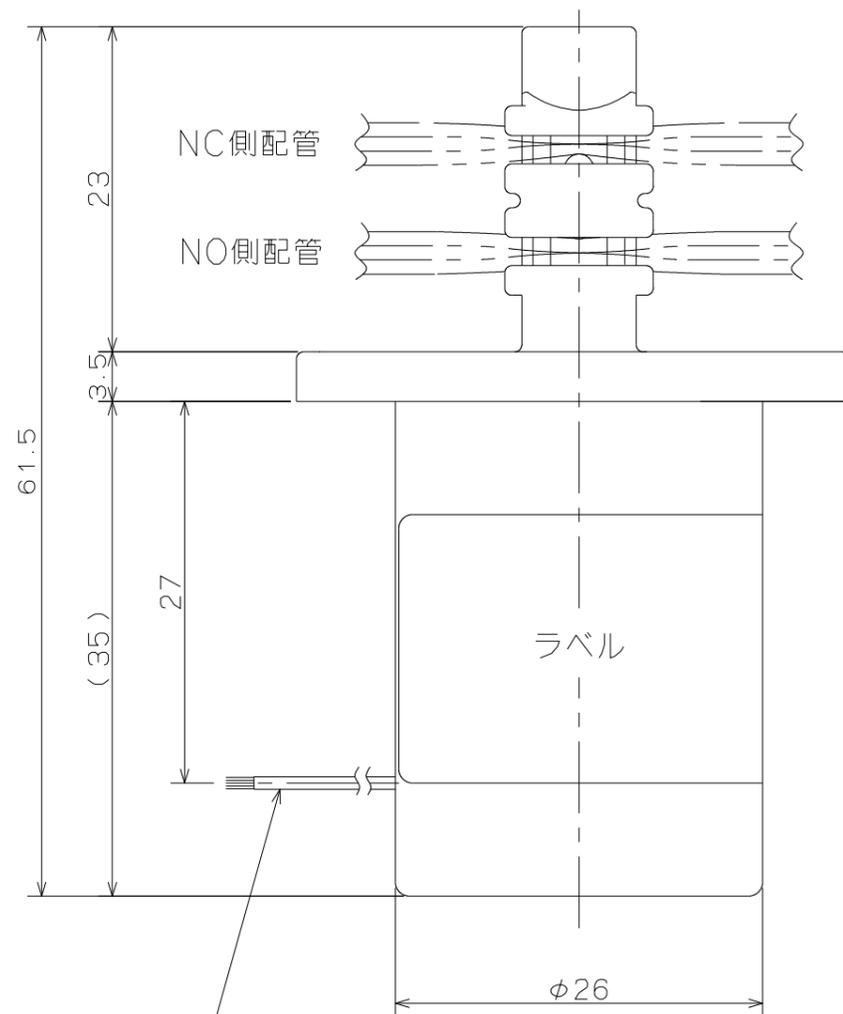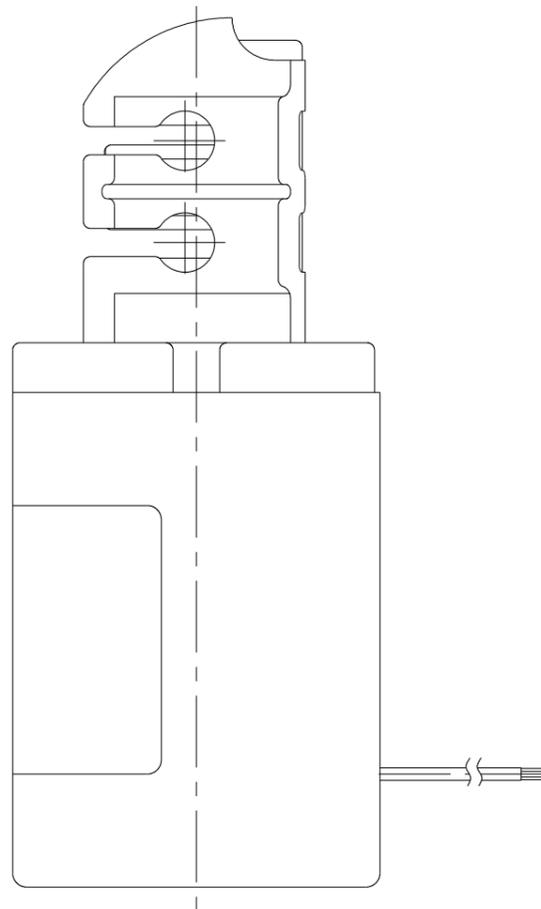

ETFE被覆電線  
φ0.2×L350

部品名	材質	数	備考
PINCH VALVE			
PMK-1015W			