

脱気用真空ポンプ

DSD30TV-2-24BL(仮称)

開発中



RoHS指令対応品

MADE IN JAPAN

高真空度の真空ポンプがDSシリーズで登場
-92kPaまでの真空度に対応しています


特長

- ツインタイプで、-90kPa以上の吸引が可能
- コンパクトで高真空
- 国内製造で安心の対応力

仕様

型式名: DSD30TV-2-24BL(仮称)

用途	気体吸引
定格電圧	DC24V
無負荷流量	2.4L/min以上
到達真空度	-92kPa
環境温度	5~50℃
消費電流	160mA以下
耐久時間	6000時間(評価中)
重量	約203g
接続サイズ	Φ4.5mm(外径)

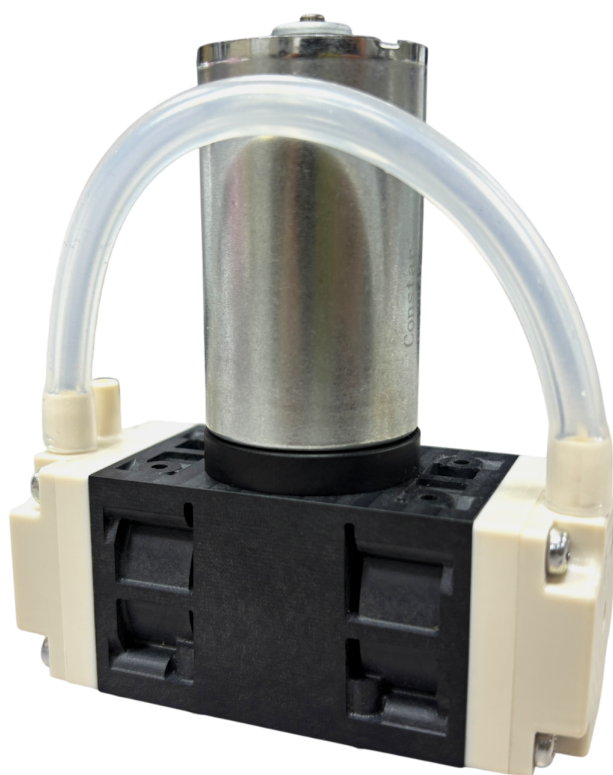


※数値は暫定値であり、変更になる場合がございます。

DENSO SANGYO CO., LTD.

20260625


脱気用真空ポンプ DSTVシリーズ

外形寸法図

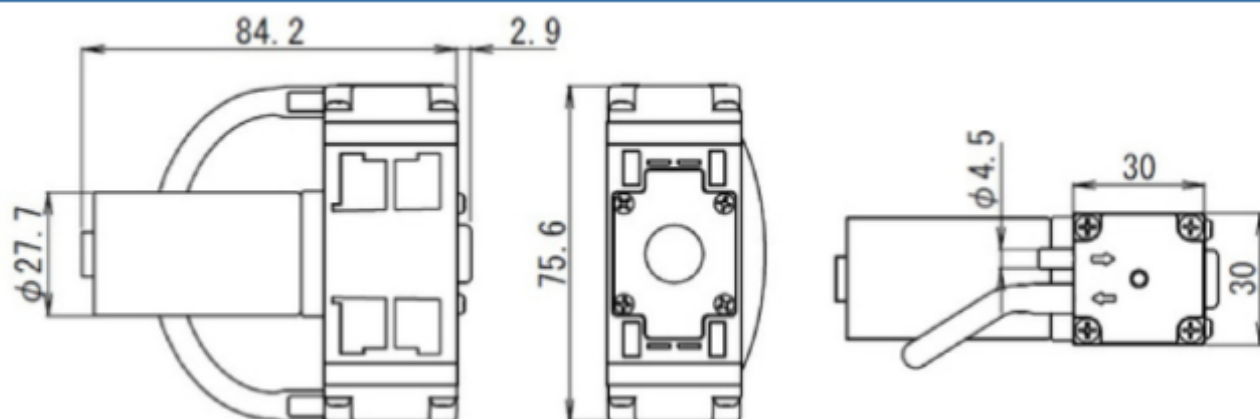

※開発段階のため、予告なく変更になる場合がございます。

特性図

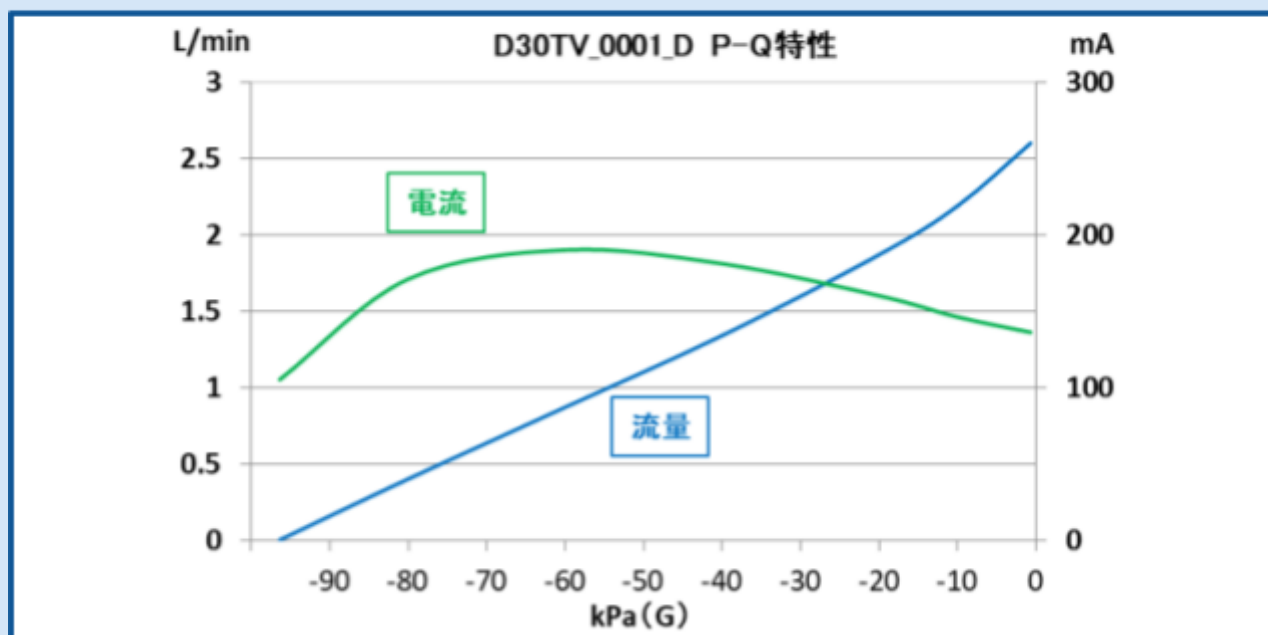

主な搭載装置

医療機器

分析装置

排ガス測定装置

脱気装置

印刷機器

ガス/アルコール検知器

etc...



電装産業株式会社

<https://www.densou.com>



企業HPはこちら

本社 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢 7-4-17
TEL: 03-5707-6711 FAX: 03-5707-6712